

BẢNG HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI 4-20mA và RS485

CHO DÒNG FMA – FLOWTECH

1. Dạng compact (màn hình liền thân)

4 – 20Ma

I+:	Discharge current output
COM:	Current output

RS485

T+ :	Communication input (RS485-A)
T- :	Communication input (RS485-B)

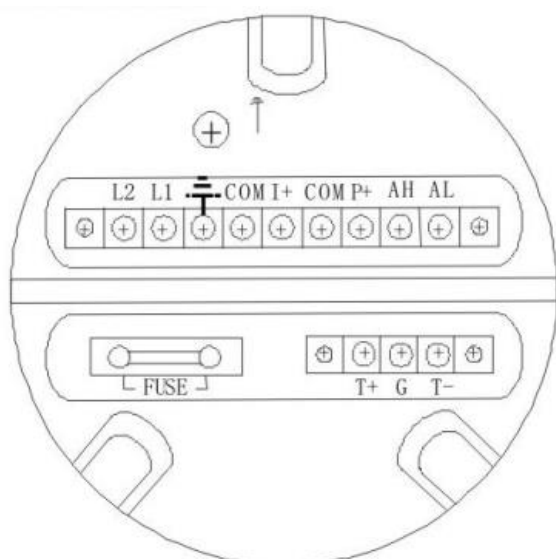


Fig.10 411 series



2. Dạng Remote (màn hình rời thân)



4 – 20Ma

ICOUT Analog Current Output

ICCOM Analog Current Output Ground

RS485

TRX+	+Communication Signal Input
TRX-:	-Communication Signal Input

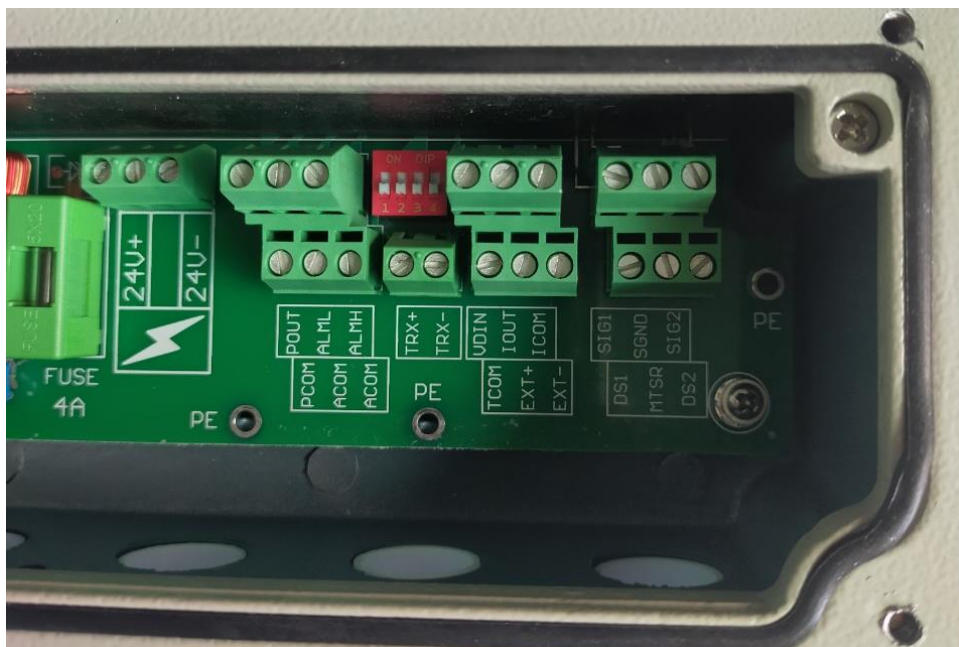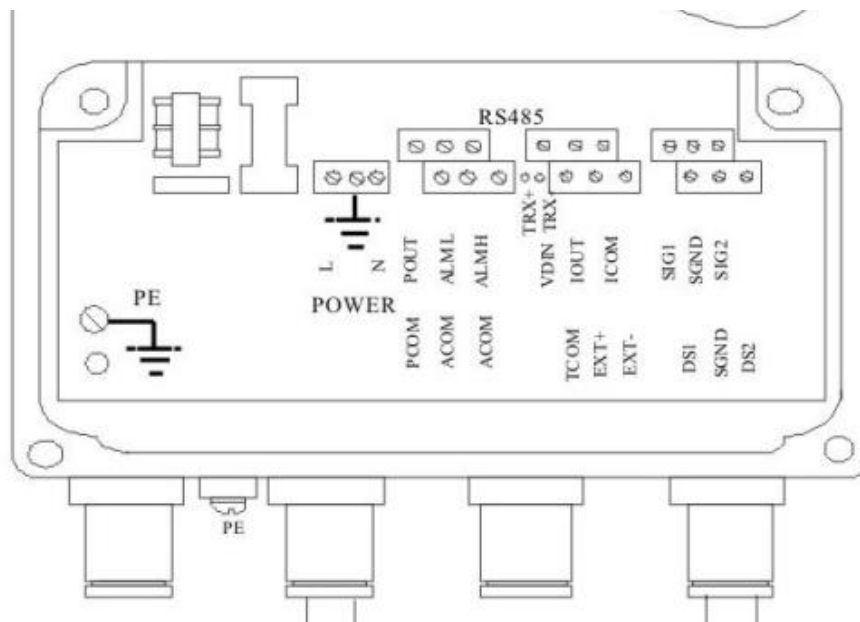

ĐẦU NGUỒN VÀ DÂY TỪ THÂN VỆ



ĐẦU TÍN HIỆU 4-20mA

